




Produktu prezentācija

**Elektriskie apsildes kabeli,
zemgrīdas elektriska apsilde,
aizsardzība pret aizsalšanu & sniega un ledus
atkausēšana un citas apsildes sistēmas**

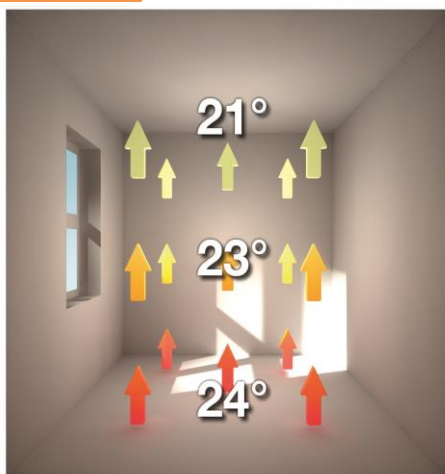


Par mums.....



Mēs esam privāts uzņēmums, dibināts 2002.gadā - kuru galvenais birojs un noliktava atrodas Middelfart, Dānija.

Uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas pieder trīm norvēģu partneriem - no kuriem 2 ir valdes locekļi - tomēr nav iesaistīti ikdienas biznesā.

Mūsu prioritārie tirgi ir Skandināvijas valstis un Lielbritānija - bet mēs arī eksportējam savu produkciju uz lielākām ES valstīm - un pat tik tālu, kā Ķīnā.

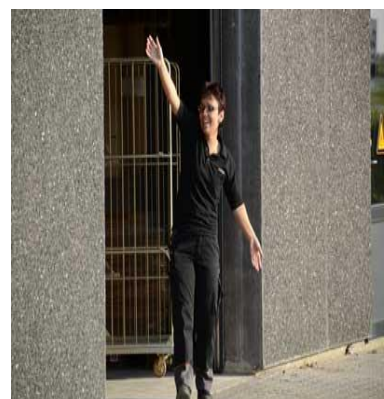

Kāpēc Heatcom ?

- *Mums ir liela pieredze ar apsildes kabeļiem vairāk nekā 5.000.000 m² ekspluatācijā*
- *Produkcija parbaudīta ar Semko un BEAB*
- *Mes piedāvājams apsildes paklājus, apsildes kabeļus, pašregulējošos kabeļus un termostatus, ka arī vieglos montāžas aksesuārus. Kā arī aizsardzība no aizsalšanas, zemes elektriskos paklājus.*
- *Premium kvalitāte - ļoti ar konkurētspējīgu cenu*
- *Īsie piegādes laiki - elastīga ražošana*
- *Piedāvājam labas cenas mūsu izplatītājiem*
- *Izbaudiet visu 15 gadu garantiju grīdas apsildes kabeļiem no Heatcom*



Heatcoms produkti ir ar augstu kabeļu kvalitāti. Mūs izvēlās klienti no visas pasaules, ja ir nepieciešams produkta ilglaicīgs kalpošanas laiks - kā redzams zemāk - pie Cluj futbola stadionā Rumānijā, luksusa dzīvokļi City Star Tower, Hangzhou Ķīnā, uz Anglijas slavenākā izstāžu centrā vai ģimenē Jönssons privātā rezidencē



Cluj Stadions Romaniā

Champion League
Dalibnieks – apsildes kabeļi saglabā zāli visu gadu
zaļu un sausu.
42.000 m kabeļa
6,0 mm - 20W/m



City Star Hangzhou, China

Apsildes paklāji dzīvokļos City Star –
pilsētas lepnums
250.000 m kabeļa
5,5 mm - 20W/m



NEC Birmingham, UK

Automātiska sniega un ledus kausēšana, lai
pasargātu jumtu no iebrukšanas.
10.000 m kabeļa
7,0 mm - 20W/m



Iekštelpu instalācijas produkti



**Apsildes paklāji –
standarta
3 piedāvājumi:
100W, 140W & 190W**




**Alumat - Specialais
piedāvājums parketam-,
laminātam un koka grīdām
2 piedāvājumi: 80W & 140W**



**Kabeļu komplekts –
visekonomiskākais variānts ar
Ø3 mm vai 5mm, komplekta ar
termostātu vairāki izmēri**



**Reflektoru plates -
izolācija un soļu trokšņu
mazināšanai 3 mm un 6
mm
Arī piedāvājam ar
izturību 50kg / m3**



**Spoguļa apsilde –
pret aizsvīšanu 6
izmēri un jaudu
no 15W – 100W
Var pasūtīt
individuāli jums**



**Mūsu termostati – 4 veidi ieskaitot arī jauno
versiju kokam, parketa un lamināta grīdām
ar manuālo pārslēdzi temp. ierobežošanai**



Ārtelpu apsildes kabeļi



Iekštelpu
3 mm Kabelis
12 W/m
pieejami vairāki
garumi



6,0mm Strong
kabelis,
Paredzēts betona
ieliešanai pieejami 4
veidi 10W, 14W, 18W
& /20W



5,0mm Strong
kablis 14 W/m
paredzēts
pandusa
apsildei

Kabeļi izmanto Betona
sacietēšanai 40W/m – 11
garumi no 20m – 105m



7,0mm Strong kabelis
paredzēts ielu un ciru
ceļu apsildei - 3 veidi:
20W, 25W, 30W un
30W-400V



Piedāvām pašregulējošos keblus ar vairākiem
variāntiem – no 12 līdz 28 W/m

- 1) Konstruktijas – ekonomika**
- 2) Ražošanai un augstu temperatūru - premium**

Aizsardzība pret aizsalšanu



Plug-in

"Plug-and-Play" pašregulējošais kabelis – var izmantot uzstādīšanai dzērāmā ūdens caurulēs 11 W / 1m - ar Schuko spraudni - izmēru līdz 60 m. Var arī instalēt tieši uz ūdens caurulēs.



Frost Safe

"Plug-and-Play" 13W apsildes kabelis ar dakšu un iebūvēto termostatu priekš aizsardzības no ūdens cauruļu aizsalšanas. Automātiski ieslēdzās no +3C un izslēdzās ap + 13C
13 Watt/lm – 10 izmēri no 2 m līdz 45 m

Pipe Guard Plus – "Plug-and Play"

11W pašregulējošais kabelis ar iebūvēto termostatu priekš aizsardzība no ūdens cauruļu aizsalšanas no iesl. +3C/ izsl. +13C
Pislēguma kabelis ar dakšu
Garumi no 1,4 m līdz 50 m

Jumtu apsilde – "Plug-and-Play"

20 W pašregulējošais kabelis ar termostatu: iesl. 5C/ izsl. 15C – Izmēri no 5 m līdz 50 m ar 2 m pislēguma kabeli un ar dakšu 220V.



Betona sacietēšanai kabelis 40W/m

11 izmēri no 20m – 105m

Jaunie eHeat Sērijas pašregulējošie apsildes kabeļi

eHeat sērija tika izstrādāta īpaši sala aizsardzības uzdevumiem kā :

Pret aizsalšanas aizsardzība caurulem, ūdens caurulem, notekam, jumtu un tamlīdzīgām vietām.

Kabeļis ar alumīnija folija ekrānu un ārējais apvalks ir no jaunā TPE materiālā

Alumīnijas folija ir viegli savienojuma un daudz ātrāka montāža nekā ar parasto vara izolāciju

Ka arī HEATCOM pretaizsalšanas programma ir ar ļoti pievilcīgam cenam - salīdzinot ar «konkurentu" rūpnieciskiem pašregulējošiem kabeļiem, mums ir arī programmā, kas domātā vairāk rūpnieciskiem un konkrētiem mērķiem. Mums ir 9 variānti ar kabeļu izvēli:

eHeat Water 11 W Pielieto cauruļu apsilde no iekšpuses

eHeat Micro 11 W Pielito neliela diametra caurules apsildīšanai no ārpuses .


eHeat Micro 17 W Pielito neliela diametra caurules apsildīšanai no ārpuses . . -

eHeat Guys 23 W Pielieto jumtiem notekrenēm..

eHeat Snow 50 W Pielieto betonā, rampas, un ct. apsildei

eHeat Pipe 10 W – 16 W – 25 W – 30 W var izturēt temperatūru līdz 85 grādiem C



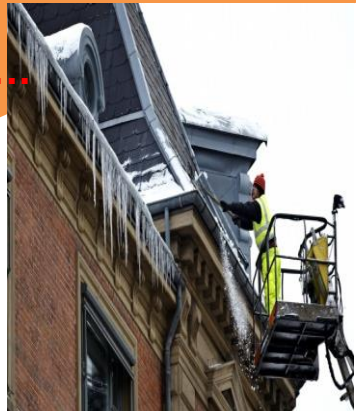

Paralēlās pretestības kabeļi

Šo kabeļi var griezt dažādos garumos. Ļoti vienkāršs savienojuma veids.

Pieslēguma kabelis ir iebūvēts – nav nepieciešams papildus kabelis. Ir pieejami - 120V, 230V un 400V, ārējais apvalks no Elastoprene / Santoprene ir ļoti izturīgs pret UV saules stariem.

Lai nodrošinātu kabeļu maksimālu mūžu, ieteicams savienot to ar vadības ierīci. Kabeļi nekad nedrīkst uzstādīt krustniski vai parklājoties viens ar otru Jauda: 15W/1m līdz 90W/1m



Priekš jumtu notekrenēm un noteku instalācijai

Maks. garumi:
30 W – 120 m
40 W – 100 m

Vada biezums: 2 mm² niķeļa un vara

Ārējais apvalks : silikona Elastomer

Izturība stieple: Niķelis / Hroms

Ārējais materiāls: Elastoprene

Krāsa: Melna

Temperatūras izturība : -40C līdz +135C


Pēc standarta: EN 62395





**10 gadi
Garantija**

Paralēlās pretestības kabeļi

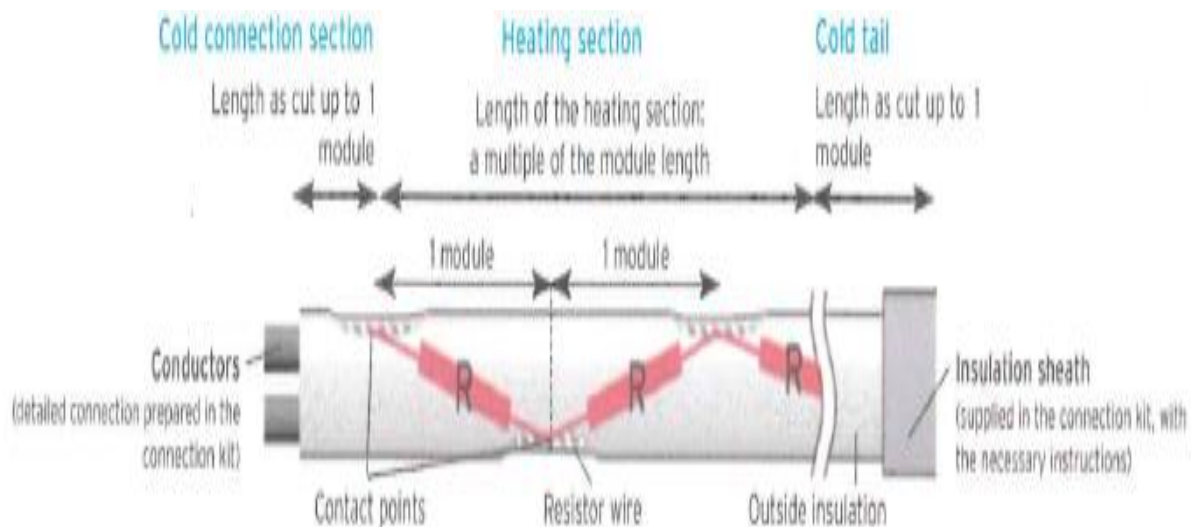



Paralēlās pretestības kabeļi

Priekšrocība – šo kabeļi ar pašregulējošo kabeļi

1. Griezt nepieciešamos garumos
2. Ir konstanta jauda uz metru neatkarīgi uz garumu un temperatūru
3. kabeļis nav starta strāvas
4. iespējams pieslēgt salīdzinoši garus garumus
5. Pieslēguma kabeļis ir iekšpusē
6. Loti vienkārši savienojās
7. Ārējā apvalka elastopren / santoprene ir UV izturīgs
8. Temperatūras izturība no -40C līdz 135C
9. Pieejams ar ļoti lielu jaudu
10. Ļoti elastīgs un motāžas draudzīgs kabeļis
11. Ir daudz ilgāks kalpošanas laiks, atšķirībā no pašregulējoša apsildes kabeļa
12. Izbaudiet 10 gadu garantiju



Cauruļu aizsardzība no aizsalšanas

FROST SAFE PLUS – 11W pašregulējošais kabelis ar iebūvēto termostatu aizsardzība pret aizsalšanu

Frost Safe Plus ir paredzēts āra cauruļu aizsardzība pret aizsalšanu, ūdens līnijām, vārstiem, kanalizācijai, sprinkleru sistēmai un tamlīdzīgi

Produkts ir veidots no pašregulējoša apsildes kabeļa 11W / m ar pielēguma kabeli un termostatu – ar gatavību pieslēgties 230V kontaktligzdāi

Iebūvēts termostats tiek izmantots tikai un vienīgi kā iesl. / izsl. funkciju. Tā nekontrolē kabeļa temperatūru, kas ir tieši pašregulējoša kabeļa īpašība.

Termostats nodrošina, ka kabelis tiks ieslēgts, kad temperatūra nokrīt zem +3 grādiem C - un tad, kad āra temperatūra atkal ir virs +13 C grādiem kabelis tiek izslēgts. Tas nozīmē, ka kabelis nedarbojās gada griezumā posmā un arī vissiltāka gadalaikā. Frost Safe nodrošina jaudu 11 W / m pie -5 C grādiem temperatūrā.



TECHNICAL DATA

Voltage	230 V - 50 Hz
Cable Diameter	8,0 x 5,0mm
Insulation Inner Sheath	Yes
Authorisation	CE
Cable Buildup	Self-Limiting Heating Cable
Ground shield	Aluminium Foil
Outer Sheath	TPE Overjacket
Max. temp. on Cable	65°C / 65°C
Min. bend radius	35mm
Warranty	3 years
Surrounding pressure	Max. 4bar
Cable installation temperatur	Min. 5°C
Min. installation temperatur	-30°C
Tolerance	-3°C/+13°C



Discription	Effect watt	Power
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 1.4m Schuko plug	15W@5°C	0,1 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 2.0m Schuko plug	22W@5°C	0,1 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 3.0m Schuko plug	33W@5°C	0,1 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 4.0m Schuko plug	44W@5°C	0,2 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 6.0m Schuko plug	66W@5°C	0,3 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 8.0m Schuko plug	88W@5°C	0,4 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 10.0m Schuko plug	110W@5°C	0,5 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 12.0m Schuko plug	132W@5°C	0,6 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 14.0m Schuko plug	154W@5°C	0,7 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 16.0m Schuko plug	176W@5°C	0,8 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 19.0m Schuko plug	209W@5°C	0,9 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 22.0m Schuko plug	242W@5°C	1,1 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 25.0m Schuko plug	275W@5°C	1,2 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 28.0m Schuko plug	308W@5°C	1,3 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 40.0m Schuko plug	440W@5°C	1,9 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 45.0m Schuko plug	495W@5°C	2,2 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 49.0m Schuko plug	539W@5°C	2,3 A
FrostSafe-Plus Selflim. 11W/m 50.0m Schuko plug	550W@5°C	2,4 A

PIPE GUARD PLUS - 11W no pašregulējošais kabelis ar iebūvētu termostatu cauruļu apsilde no iekšpuses



Frost Safe Plus ir paredzēts cauruļu apsilde no iekšpuses: caurulēs, ūdens līnijām, vārstiem, kanalizācijai, sprinkleru sistēmas un tamlīdzīgi. Izolācija ļauj izmantot šo kabeli dzeramajam ūdenim.

Produkts ir ar pašregulējošo apsildes kabeli 11W / m ar pieslēguma kabeli un termostatu- gatavi pieslēgties 230V kontaktligzdai. Iebūvētu termostatu tiek izmantots tikai un vienīgi kā iesl. / izslēg. funkciju. Termostats nekontrolē kabeļa temperatūru, pašregulējošais kabelis kontrolē sevi pats.

Description	Effect Watt	Power
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 1,4 m Schuko plug	15W at 5C	0,1A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 2,0 m Schuko plug	22Wat 5C	0,1A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 3,0 m Schuko plug	33W at 5C	0,1A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 4,0 m Schuko plug	44W at 5C	0,2A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 6,0 m Schuko plug	66W at 5C	0,3A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 8,0 m Schuko plug	88W at 5C	0,4A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 10,0 m Schuko plug	110W at 5C	0,5A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 12,0 m Schuko plug	132W at 5C	0,6A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 14,0 m Schuko plug	154W at 5C	0,7A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 16,0 m Schuko plug	176W at 5C	0,8A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 19,0 m Schuko plug	209W at 5C	0,9A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 22,0 m Schuko plug	242Wat 5C	1,1A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 25,0 m Schuko plug	275W at 5C	1,2A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 28,0 m Schuko plug	308W at 5C	1,3A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 35,0 m Schuko plug	385W at 5C	1,7A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 40,0 m Schuko plug	440Wat 5C	1,9A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 45,0 m Schuko plug	495W at 5C	2,2A
Plug In Plus selflimiting cable 11W/m 50,0 m Schuko plug	550W at 5C	2,4A

Termostats nodrošina, ka kabelis ir ieslēgts, kad temperatūra nokrīt zem +3 grādiem C - un tad, kad āra temperatūra atkal ir virs +13 grādiem C kabelis izslēdzas. Tas nozīmē, ka kabelis netiks izmants darba režīma visos siltākos gadalaikos.

Frost Safe nodrošina jaudu 11 W / m atrodas 5 ° C.

TECHNICAL DATA

Voltage	230 V - 50 Hz
Cable Diameter	8,0 x 5,0mm
Insulation inner Sheath	Yes
Authorisation	CE
Cable Buildup	Selflimiting Heating Cable
Ground shield	Alu. Foil
Outer Sheath	Adflex
Max. temp. on Cable	65°C / 66°C
Min. bend radius	35mm
Warranty	3 years
Surrounding pressure	Max. 4bar
Cable installation temperatur	Min. 5°C
Min. installation temperatur	-30°C



Approved for drinking water





Kabeļu risinājumi jumtu un noteku apsildei

Ūdens noteku apsilde

23 W pašregulējošais kabelis ar iebūvēto termostatu: *iesl. +5C/izsl. +15C*. Izmēri pieejami sākot no 5 m līdz 50 m ar 2 m pieslēguma kabeli - ar dakšu.

Laba cena un vienkārša montāža ar iebūvēto energoefektīvo termostatu

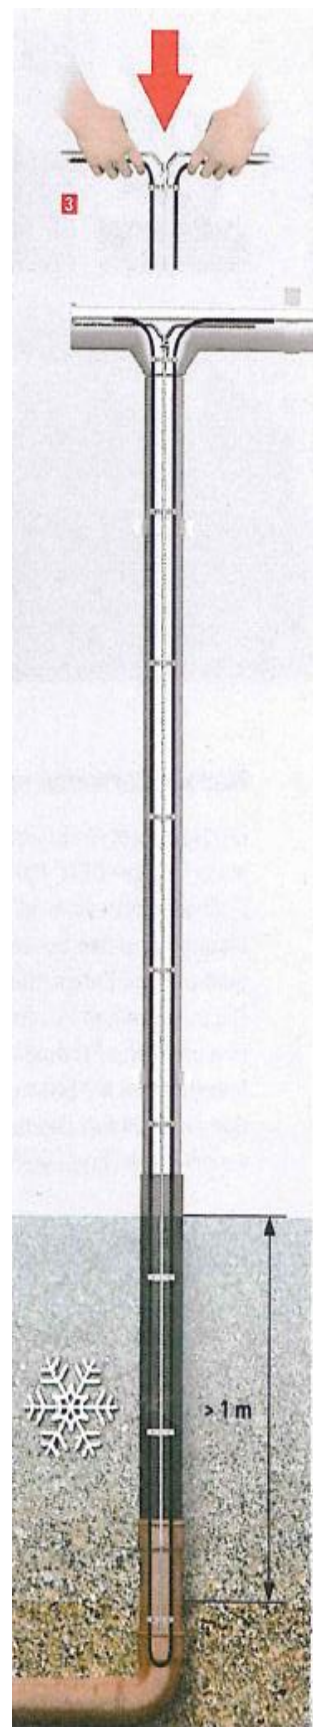

Tas varētu notikt jebkuram...

Pasūti no rūpnīcas vajadzīgo garumu

100% viegli uztādīt uz vietas :

- Sagatavojiet
- Uzstādiet
- Pieslēdziet

Tas ir tik vienkārši

Garumi	Wati
6 m	138W
8 m	184W
10 m	230W
12 m	276W
14 m	322W
16 m	368W
19 m	437W
22 m	506W
25 m	575W
28 m	644W
32 m	736W
35 m	805W
40 m	920W
45 m	1025W
50 m	1150W
60 m	1380W

Āratipa apsildes paklājs 300W/m²



**Ārtelpu ziemas paklājs
300 W/m²
biezumu 7 mm ar
pieslēguma kabeli – 10 m
vadu.**

W: 40 cm no 720W – 3360W

2,4m² līdz 11,2m²

W: 80 cm no 2400W – 4320W

8,0m² līdz 14,4m²



**Pieejams arī uzstādīšanai karstā asfaltā
170-240 grādi C līdz 10 minūtēm
pieejami apsildes paklāji gan arī
atsevišķi kabeli**

Garumi : 29 – 168 m in 230V

Garumi : 50 – 195 m in 400 V

Apsildes paklājs:

W: 40 cm no 720W – 3360W 2,4m² līdz 11,2m²

W: 80 cm no 2400W-4320W 8,0m² līdz 14,4 m²



Termostati & sensori

Vairāki variānti priekš āras apsildes



Aizsardzība no sniega un ledus - notekām un jumtiem

Ir pieejams Pilns klāsts ar apsildes kabeļiem, termostatiem un montāžas aksesuāriem, lai nodrošinātu pilnībā automatizētu aizsardzību pret ledus un sniega uzkrāšanos uz jumtiem un notekām

Ietaupa līdz pat 50%, salīdzinot ar citu veidu atīrīšanas izmaksām, izmantojot mitruma sensoru – tas novērš sistēmas aktivizēšanu, ja ārā ir sauss laiks



FR0-16A-STAT



FR0-TEM-SENS

FR0-GUT-CHA/FR0-GUT-BEAM



FR0-GUT-GUID

7 mm cable 25 W or 30 W/m



FR0-GUT-SENS



Heating Wrap—Pretsala aizsardzība jūsu ūdenscaurulēm.

Pārvietojamais pašregulējošais apsildes kabelis 17W/m ielikts siltumizolācija ar tiešo pieslēgumu

Šo Heating Wrap izmanto ūdenscauruļu apsildei kā: būvlaukumā dzerama ūdenscaurules apsildei, pārvietojamās tualetēs un citos līdzīgās vietās.

Heating Wrap ir pieejams dažādos garumos, ja ir nepieciešams apsildīt lielāko diametru cauruļvadu ir jāsāvieno divi Heating Wrap viens ar otru.

Garumi	Wati
3 m	51W
6 m	102W
9 m	153W
12 m	204W
15 m	255W
18 m	306W
21 m	357W
24 m	408W
27 m	459W



Apkures Heating Wrapi ir ļoti kvalitatīvs, kas norošinā ilgu mūžu, un to var izmantot gadu pēc gada ... tādējādi tas ir arī ļoti piemērots nomu vai celtniecības uzņēmumiem



Heatcom – mobilais zemes apsildes paklājs

Pielietojums:

- Apsilda no 20-50 cm dziļu zemes virsmu pa diennakti
- Atkause zemi pirms rakšanas
- Ūdens tvertņu apsilde
- No aizsalšanas līdz betona sildīšanai
- Apsilda kabili uz saivas
- Aizsarga no sniega piemeram: ietves vai piebraukšanas ceļus
- Sasilda auto motoru priekš ātras braukšanas
- Mežu dzīvnieku barību apsilde
- Atkause savu baseinu no ledus



- Izturīgs ar antipirēno PVC pārklājums un neilona šķiedru sietu, apsildes paklājs - IP57
- 20 mm izolācija
- Ø 7mm resns apsildes kabelis
- Iekšpusē alumīnijas folija
- Ar 8 cilpām pakārīšanai vertikāli
- Piekārjostas transportēšanai un uzglabāšanai
- Izvēlies starp 3-F CEE spraudni vai dakšu 220V
- 2,5 m Piesleguma kabelis ("vara") – 230V
- 2 variānti vai Premium, vai Light.
- Izmēri 3,0 x 1,0 m / Wati 850W
- Arī pieejams 6,0 x 0,8 m / Wati 1400W

P.S – mēs izdomājam produktus, lai jums nebūtu jādomā par to risināšanu

Den fleksible løsning

Heatcom Cable Kit anbefales til rum som ikke er rektangulære og hvor faste inderledninger gør det vanskeligt at lægge en varme matte.

Heatcom 3 mm varmabel leveres komplet i pakning med 2 typer tape, flexvar og en digital termostat med rom og gulvføler.



ELEKTRISK IMPORT AS

HEATCOM

Den enkleste løsning

Heatcom varmematte passer perfekt til rektangulære rum. Beregne slik at ca. 80% av gulvets totalflats blir dekket med gulvvarme. Varmelabelen er tilpasset med riktig avstand på varmematte.

Velg mellom 100w og 150w pr m² bredde på maten. Den er alltid 0,5 m og bygger kun 3 mm.



ELEKTRISK IMPORT AS

HEATCOM

Den spesielle løsning

Heatcom AluMaterens spesiell utviklet varmematte til tre-, parkett- og laminat gulv, som kun bygger 2 mm. Den er meget enkel at legge, gulvet kan monteres direkte ovenpå maten.

AluMat legges på Heatcom 3 mm reflektørplate som øker isoleringsverdiene og reduserer inntrykk av varmen. Maten gir jevn varme til gulvet.



ELEKTRISK IMPORT AS

HEATCOM

ELEKTRISK IMPORT AS

Elektrisk gulvvarme – den beste varmen kommer fra gulvet

Hvorfor gulvvarme?

Et dønn på føtterne – når du varm i hele kroppen. Koppene er faktisk laget slik, når du ikke fryser på føtterne kan kroppens varme sirkulerer med 23 grader uten at det merkes.

Fordeler med elektrisk gulvvarme

- Kan legges rett på eksisterende gulv.
- Perfekt til sengevask og stovvask.
- Bygger kun 3 til 5 mm.
- Enkelt og raskt å installere.
- Jevn varmefordeling.
- Vedlikeholdsfritt.
- 10 til 15 års garanti.

Gulvvarme på en enkel måte

- Heatcom pakkevarme bygges opp med 3 mm reflektørplate og 3 mm gulvvarmematte aluminiumsfolie.
- Varmelabelen til gulvvarme bygger fra 3 mm plus avstengingsrør.
- Sammen med en digital termostat, dag/nattvalg, rom og gulvføler, gjør det spen på roms regjering.

ei.no

HEATCOM

Gi dine møbler mer plass


Ved bruk av varmabel til oppvarming, blir det sannsynligvis den mest effektive oppvarming av et rom. I tillegg er det uavgjort!

Varmen fordeler seg over hele gulvflaten og innemiljøet forbedres vesentlig.



ELEKTRISK IMPORT AS

HEATCOM

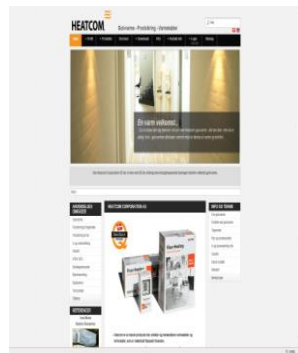


Posters, brochures, quick reference guide, floor splash, displays, informative packaging etc




P.S – mēs izdomājam produktus, lai jums nebūtu jādomā par to risnāšanu

HEATCOM. Iavtbyggende gulvvarme - enklere enn du tror..!


HEATCOM Iavtbyggende gulvvarme kan legges over eksisterende gulv og på alle typer underlag og bygger ikke mer enn 3mm.



1. Tipsas varmekabel eller varmestatten er normalt utformet og tilsvarende 0,8% av rommet (m²). Legg like varmekabel under fast innredning som skap, bukkar og lignende. Når kabelen er tilpasset monteres den til underlaget ved hjelp av dobbelsidig tape og i henhold til anvisning. Føletråd og gulvflor til termostat, plasseres mellom varmekabelen. Les monteringsanvisning.



2. Varmekabelen tilkobles dekker med egnet anordning. For utrom kan varmekabelen legges direkte på en membranplate og tilkobles deretter med anordningsmasse. Vårensrommen må følges. Husk og primis, slik varmekabelen får godt feste til underlaget.



3. Varmekabel kan legges på berørt underlag og den tilkobles med anordningsmasse. Det er viktig at det benyttes anordningsmasse som er tilpasset varmekabel. Følg anordningsmasse leverandørens anbefalinger.



TIPS

- System Cable Mat anbefales for rektangulære rom.
- System Cable Kit er den fleksible løsningen til rommet hvor det er vanskelig å legge en matte på grunn av faste innredninger eller om man ønsker variabel varme soner i rommet.

Gulvvarme og termostat må tilkobles av installatør.
15 års garanti.



HEATCOM.
Floor Heating - Comfort for Generations

System Cable Kit • System Cable Mat • System Cable Kit • System Cable Mat • System Cable Kit • System Cable Mat

Brašuras... Kā pareizi instalēt.....

HEATCOM Lavtbyggende gulvvarme - enklere enn du tror!

Alumat 2 mm gulvvarme matte. For tre, parkett og laminatgulv. Plasseres direkte under gulvet uten innstopping.



1. Alumat varmematte legges direkte på Heatcom reflektorplater 3 eller 5mm, eller lignende produkt. For å sikre at Alumat og reflektorplater ligger stabilt under monteringen, kan den punktfestes med dobbelsidig tape. Reflektorplaten kan også helles med vanntett gulvflor, (ikke påvirket i poken).
2. Alumat tipsases rommet med og klippes og vendes varmematten. Varmematten rulles ut til andre siden av rommet/veggen (ikke hvis i utstikkende). Deretter vendes varmematten 180 gr og rull ut varmematten tilbake, side om side med den forrige Alumat bane. Hvis mulig, bør man starte og legge ut varmekabelen slik at den svarer til kabelens lengde og mot veggen så nær der man ønsker å montere Termostaten. Gulvfloren monteres mellom varmekablene ca 50 cm ut fra veggen.
3. Lik varmematten til hverandre kant i kant, ved hjelp av aluminium tape som følger med i pakken. Etter at varmematten er klippet og vendt 180 gr brukes spesialtapp for og viderefor jordingen mellom de utstikkende varmemattene. Merk ikke bruk annen tape enn den kraftige aluminiums tape som medfølger! Etter at varmematten dreies 180° bruk noen tapebiter over de to tykke varmekablene som forbinde varmemattene til hverandre.
4. Når varmemattene ligger stabilt på gulvet, legg ut parkett eller laminat direkte på toppen av Alumat. Var oppmerksom på at noen av gulvproduksjonene krever at det legges fuktspæringsplattene på gulvvarmen og for de legger ut parkett eller laminatgulv. Et undergulvet i betong skal det alltid brukes fuktspæringsplattene rett på betongen før reflektorplater og gulvvarme. Følg også monteringsanvisningen til gulvproduktene. Den termostaten med gulvflor og temperatur begrenset, maks 27 grader - f.eks. Heatcom HC 10. Kan kan installeres av registrert installatør.



- Glasfiberarmert 2 mm aluminiumsfolie
- 80W/m vegenhet til parkett- og laminatgulv
- Fås i størrelserne 1m2 - 15m2
- Alumat tilkobles en termostat med temperaturbegrensning maks 27 gr. C
- Aluminiums overflaten fordeler varmen optimalt
- Alumat ligger helt plant når matten rulles ut
- Alumat er kun 2 mm tykk
- 10 års garanti



HEATCOM
Floor Heating - Comfort for Generations

Alumat gulvvarme matte • Alumat gulvvarme matte • Alumat gulvvarme matte • Alumat gulvvarme matte • Alumat gulvvarme matte

ELEKTRISK IMPORT AS

UNNGÅ FROSTSKADER

Unngå frostskafer på installasjoner og bygninger forårsaket av is og snosamlinger i takrenner og nedløpsrør. Forebygg samtidig skader forårsaket av istapper som faller.

GUTTER SAFE PLUG-AND-PLAY LØSNING

- Løsningen er billig å kjøpe
- Den er fleksibel og enkel å montere
- Kan lett endres etter behov
- Ikke noe behov for elektriker
- Enkel å fjerne når vinteren er over

FAKTA OM PRODUKTET

- Robust 7mm varmekabel
- Effekt på kabelen er 25W / m
- Termostaten slår ved 5° C
- Termostaten slås av ved 15° C
- 2 m tilkoblingskabel
- Schuko plugg inn i 230 V jordet vegguttak
- 9 standard størrelser opp til 50m/1250W

GUTTER SAFE FROSTSIKRING av takrenner og nedløpsrør

Heatcom plug-and-play varmekabel med innebygget termostat



HEATCOM
Floor Heating - Comfort for Generations



Uz augšu

HEATCOM. Gulvvarme - Frostsikring - Varmekabler

Hjem ▾ Profil ▾ Produkter ▾ Downloads ▾ FAQ ▾ Kontakt ▾ Login Xtra-Net Sitemap

Fryser dine rør og tagrender? ...
- Frost Safe forhindrer at dine rør og tagrender fryser til.

Heatcoms elektriske gulvvarme produkter forhandles og distribueres af adskillige partnere rundt om i Skandinavien, Europa og andre dele af verden.

Hjem

ANVENDELSESRUM

- Gulvvarme
- Frostsikring af tagrender
- Frostsikring af rør
- Is og snemeltning
- Industri
- ATEX (EX)
- Selvbegrænsende
- Betonhærdning
- Spejlvarme
- Termoetater
- Tilbehør

REFERENCER

Hangzhou centrum
The City Star Shanghai

Prestigeprojekt med
luksusøjgheder.
Læs mere

HEATCOM CORPORATION AS

DANISH QUALITY

Floor Heating
Comfort for generations

RÅD & DÅD

- Om gulvvarme
- Fordele ved gulvvarme
- Tagrender
- Rør og kondensafled
- Is og snemeltning info
- Garanti
- Dansk kvalitet
- Netværk
- Beregninger

Heatcom er en dansk producent der udvikler og markedsfører varmekabler og termoetater, som er maksimalt tilpasset hinanden.

Vi har erfaring fra mere end 20 år i branchen og har leveret mere end 6.000.000 m² varmematte.


Vi fremstiller produkter med godkendelse af Semko, BEAB og CE.

Heatcom mājas lapa
www.heatcom.dk

Viss produktu klāsts un
tehniska informācija



Uzņēmuma vadītājs
Bjarne Steffen
Jørgensen



Tehniskais
atbalsts
Søren
Bærholm



Pasūtījuma un
loģistikas
vadītājs
Flemming
Madsen